

Apparaterollen



Lenk- und Bockrollen
für Geräte, Gestelle und Transportwagen aller Art
Für den Innerbetrieblichen Bedarf



Abteilung

A2

- Bereifung streifenfrei
- Rad mit Gleitlager oder Kugellager
- Feststeller mit Lenk- und Radfeststellung
- Tragfähigkeit von 40-100 kg.
- Gehäuse aus Stahlblech, Edelstahl oder Kunststoff

Ausgabe: 06/2019

Telefon: 0911 / 33 15 08 + 33 92 43 Fax: 0911 / 33 81 38
E-Mail: service@burkhardt-rollen.de <http://www.burkhardt-rollen.de>
Roritzerstraße 32 - 90419 Nürnberg



Apparaterollen



Apparaterollen sind in medizinischen Zentren, im Einzelhandel und in der Hotellerie zu finden. Spezielles Design, verschiedene Raddurchmesser und hervorragende Laufeigenschaften sind die Merkmale dieser Gruppe.

Schlüssel zu den Symbolen

Diese Symbole begegnen Ihnen in unserem Katalog oder/und in unseren Technischen Dokumentationen:



Rad - Durchmesser

mm



Radbreite
(Laufbreite)

mm



Nabenlänge
Einbaubreite

mm



Achsbohrung

mm



Achse

Ø



Ausladung

mm



Bauhöhe

mm




max. Auslastung
mit Feststeller

mm




Rückenlochbohrung

mm




Schraubloch-Durchmesser

mm



Plattengröße
(Außenmaß)

mm



Schraubloch-Entfernung

mm




Tragfähigkeit

Kg



Lieferung innerhalb 1 Woche

Leichte Apparaterollen Serie A445 434 ...



Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95° Shore A
 Lager: Gleitlager/ mittiges Kugellager
 Fadenschutz: ohne/ kleiner Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 50kg bis 75kg
 Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A445 434 L050G P060 A445 434 L050K P060		050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	50
A445 434 L075G P060 A445 434 L075K P060		075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	75



Bockrolle							
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A445 434 B050G P055 A445 434 B050K P055		050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	50
A445 434 B075G P067 A445 434 B075K P067		075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	75




Lenkrolle mit Total-Feststeller									
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A445 434 L050G P060F A445 434 L050K P060F		050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	50
A445 434 L075G P060F A445 434 L075K P060F		075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	75



Einbauroad mit Achsmaterial							
		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
B150 434 050x19 G 08 B155 434 050x19 K 08		050	19	22	8	M6	50
B150 434 075x25 G 08 B155 434 075x25 K 08		075	25	28	8	M6	75



Leichte Apparaterollen Serie A445 434...

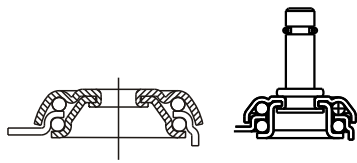

Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
 Lager: Gleitlager/ mittiges Kugellager
 Fadenschutz: ohne/ kleiner Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 50kg bis 75kg
 Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle							
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A445 434 L050G R11 A445 434 L050K R11		050	11		25	70	50
A445 434 L075G R11 A445 434 L075K R11		075	11		25	100	75



Rückenlochlenkrolle mit Total-Feststeller								
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
A445 434 L050G R11F A445 434 L050K R11F		050	11		25	70	80	50
A445 434 L075G R11F A445 434 L075K R11F		075	11		25	100	80	75




Rückenlochlenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
A445 434 L050G Z11 A445 434 L050K Z11		050	11	11x31		25	70	50
A445 434 L075G Z11 A445 434 L075K Z11		075	11	11x31		25	100	75



Rückenlochlenkrolle mit Total-Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg		
A445 434 L050G Z11F A445 434 L050K Z11F		050	11	11x31		25	70	80	50
A445 434 L075G Z11F A445 434 L075K Z11F		075	11	11x31		25	100	80	75

Schwere Apparaterollen Serie A455 434...



Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
 Lager: Gleitlager
 Fadenschutz: ohne
 Traglast: 80kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A450 434 L080G P077	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111		80
A450 434 L100G P077	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135		100
A455 434 L125G P077	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160		100
A455 434 L125G P095	125	95X70	75X50	11	40	160		100
A455 434 L150G P077	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185		100




Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A455 434 B080G P077	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		111	80
A455 434 B100G P077	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		135	100
A455 434 B125G P077	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		160	100
A455 434 B125G P095	125	95X70	75X50	11		160	100
A455 434 B150G P077	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		185	100








Lenkrolle mit Total-Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A455 434 L080G P077	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132		80
A455 434 L100G P077	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132		100
A455 434 L125G P077	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132		100
A455 434 L125G P097	125	95X70	75X50	11	40	160	132		100
A455 434 L125G P077	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132		100

Schwere Apparaterollen Serie A455 434...









Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
 Lager: Gleitlager
 Fadenschutz: ohne
 Traglast: 80kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C









Rückenlochlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
A455 434 L080G R11	080	11	37	111	80
A455 434 L100G R11	100	11	37	135	100
A455 434 L125G R11	125	11	40	160	100
A455 434 L150G R11	150	11	40	185	100




Rückenlochlenkrolle mit Total-Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A455 434 L080G R11F	080	11	37	111	132	80
A455 434 L100G R11F	100	11	37	135	132	100
A455 434 L125G R11F	125	11	40	160	132	100
A455 434 L150G R11F	150	11	40	185	132	100



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
B150 434 080x32 G 12	080	32	36	12	M8	80
B150 434 100x32 G 12	100	32	36	12	M8	100
B150 434 125x32 G 12	125	32	36	12	M8	100
B150 434 150x12 G 12	150	32	36	12	M8	100

Schwere Apparaterollen Serie A455 434...



Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
 Lager: mittiges Kugellager
 Fadenschutz: großer Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 80kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle									Kg
A455 434 L080K P077	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111		80	
A455 434 L100K P077	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135		100	
A455 434 L125K P077	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160		100	
A455 434 L125K P098	125	95X70	75X50	11	40	160		100	
A455 434 L150K P077	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185		100	




Bockrolle								Kg
A455 434 B080K P077	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111		80	
A455 434 B100K P077	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135		100	
A455 434 B125K P077	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160		100	
A455 434 B125K P095	125	95X70	75X50	11	160		100	
A455 434 B150K P077	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185		100	



Lenkrolle mit Total-Feststeller										Kg
A455 434 L080K P077F	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132		80	
A455 434 L100K P077F	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132		100	
A455 434 L125K P077F	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132		100	
A455 434 L125K P095F	125	95X70	75X50	11	40	160	132		100	
A455 434 L150K P077F	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132		100	

Schwere Apparaterollen Serie A454 434...



Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
 Lager: mittiges Kugellager
 Fadenschutz: großer Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 80kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle						
		mm	mm	mm	mm	Kg
A454 434 L080K R11		080	11	37	111	80
A454 434 L100K R11		100	11	37	135	100
A454 434 L125K R11		125	11	40	160	100
A454 434 L150K R11		150	11	40	185	100



Rückenlochenkrolle mit Total-Feststeller							
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A454 434 L080K R11F		080	11	37	111	132	80
A454 434 L100K R11F		100	11	37	135	132	100
A454 434 L125K R11F		125	11	40	160	132	100
A454 434 L150K R11F		150	11	40	185	132	100




	Expander	Typ	Spannweite	Schraube	Material
	ZUB SPH R19-21 5	Expander für Rundrohr	19-21.5mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH R21.5-24	Expander für Rundrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH R24-27	Expander für Rundrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH R27-30	Expander für Rundrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH R31-35	Expander für Rundrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon



	Expander	Typ	Bohrung	Schraube	Material
	ZUB SPH V21 5-24	Expander für Quadratrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH V24-27	Expander für Quadratrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH V27-30	Expander für Quadratrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH V31-35	Expander für Quadratrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon
	ZUB SPH V36-40	Expander für Quadratrohr	36-40mm	M10x90	Aluminium / Nylon

Doppelrollen Serie A450 434...



Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
 Lager: Gleitlager/ mittiges Kugellager
 Fadenschutz: ohne/ kleiner Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 70kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A450 434 L050G P060	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72		70
A450 434 L050K P060	⊥	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72		70
A450 434 L075G P077	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	100		100
A450 434 L075K P077	⊥	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	100		100



Lenkrolle mit Total-Feststeller										
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
A450 434 L050G P060F	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80		70
A450 434 L050K P060F	⊥	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80		70
A450 434 L075G P077F	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96		100
A450 434 L075K P077F	⊥	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		102	96		100




Einbauroad mit Achsmaterial							
		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
B150 155 050G	≡	050	19	22	8	M6	50
B150 155 075G	≡	075	25	30	8	M8	75








Einbauroad mit Achsmaterial							
		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
B155 434 050x19 K 10	⊥	050	19	22	10	M6	50
B155 434 075x25 K 10	⊥	075	25	30	10	M8	75

Doppelrollen Serie A450 434...









Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
 Lager: Gleitlager/ mittiges Kugellager
 Fadenschutz: ohne/ kleiner Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 70kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
A450 434 L050G R11	050	11	25	70	70
A450 434 L050K R11	050	11	25	70	70
A450 434 L075G R11	075	11	32	100	100
A450 434 L075K R11	075	11	32	100	100



Rückenlochlenkrolle mit Total-Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
A450 434 L050G R11F	050	11	25	70	80	70
A450 434 L050K R11F	050	11	25	70	80	70
A450 434 L075G R11F	075	11	32	100	96	100
A450 434 L075K R11F	075	11	32	100	96	100




Einkaufswagenrollen








Unsere Rollen bewegen sich auch in Einkaufszentren und Supermärkten. Für einen besseren Komfort und schnelleren Einkauf im Supermarkt.

Einkaufswagenrollen Serie A440 434...




Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 85°Shore A
 Lager: mittiges Kugellager
 Fadenschutz: großer Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 75kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 75mm bis 125mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C




Lenkrolle	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
A440 434 L075 R10 3	075	10.3	30	100	75
A440 434 L100 R11	100	11	36	126	100
A440 434 L125 R13	125	13	38	155	100


Befestigungsmöglichkeit:



Rückenloch/ wie Apparate




Rückenloch/ Niet oben








Rückenloch/ Innensechskant

Einkaufswagenrollen Serie A441 434...



Radfelge: Polypropylen
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 85°Shore A
 Lager: mittiges Kugellager
 Fadenschutz: großer Kunststoff Fadenschutz
 Traglast: 75kg bis 100kg
 Raddurchmesser: 75mm bis 125mm
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
A441 434 L125 R12	125	12	38	155	100